

SOUFFLETTE ALUMINIUM HAUT DÉBIT LÉGÈRE ET ROBUSTE

SE MONTE EN LIEU ET PLACE
DE SYSTÈMES EXISTANTS

- + ÉFFICACE
- + ROBUSTE
- + LÉGÈRE
- + FACILE À MAINTENIR APPUYÉE
- + ÉCONOMIQUE
- + ERGONOMIQUE

SE COUPE DÈS LE RELACHEMENT DE LA POIGNÉE



Caractéristiques Techniques

Fluide : Air Comprimé ou eau

Pression maximum : 12 bar

Température : -20°C à +100°C


Matériaux

Aluminium

DÉVELOPPEMENTS SPÉCIFIQUES SUR DEMANDE

Dimensions

Modèles	Entrée	Sortie	A (mm)	B (mm)	Ø interne (mm)	Poids (g)
SO1818	1/8	1/8	22	85	3	100
SO1418	1/4	1/8	22	85	3	100
SO1414	1/4	1/4	22	85	3	100
SO3814	3/8	1/4	35	145	12	315
SO3838	3/8	3/8	35	145	12	315
SO1238	1/2	3/8	35	145	12	315
SO1212	1/2	1/2	35	145	12	315
SO1212HF	1/2	1/2	35	145	14,5	315
SO3412LF	3/4	1/2	35	145	14,5	315
SO3412	3/4	1/2	42	145	18	407
SO3434LF	3/4	3/4	35	145	14,5	315
SO3434	3/4	3/4	42	145	18	407
SO134	1	3/4	42	145	18	407
SO11	1	1	42	145	18	407

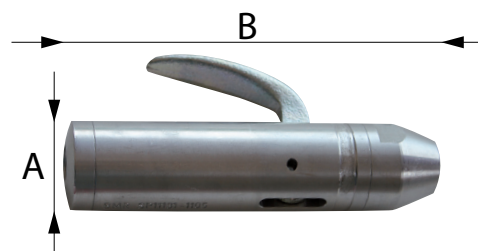

Options

- Poignée rallongée : -P



- Soufflage latéral : -S

